



De nieuwe generatie schrob-/zuigmachines

RA 505 IBC

RA 505 IBCT

RA 605 IBCT

De innovatieve 55 liter schrob-/zuigmachines

Een schone vloer. Dat is precies het resultaat dat u met de Cleanfix schrob-/zuigmachines bereikt. Wat is zo bijzonder aan deze machines? Ze zijn eenvoudig in gebruik, milieuvriendelijk en beschikken over een geïntegreerd laadapparaat. Nieuw is het optionele Cleanfix Advanced Dosing System (CADS). Dit maakt het mogelijk om 50% te besparen op reinigingsmiddelen. Er is nog iets speciaals aan de machines; ze worden voor 100% in Zwitserland gefabriceerd.



RA 505 IBC

De RA 505 IBC is uitgevoerd met een grote schrobborstel (Ø 51 cm). RA 505 IBC verplaatst zichzelf voorwaarts d.m.v. borstelrotatie. RA 505 IBC is geschikt voor middelgrote oppervlakken (zonder helling).

RA 505 IBCT

De RA 505 IBCT – met eveneens een grote schrobborstel (Ø 51 cm) – is tractiemotor aangedreven én beschikt over een snelheidsafhankelijke vloeistofdosing. Optioneel verkrijgbaar is het Cleanfix Advanced Dosing System (CADS). De RA 505 IBCT is geschikt voor middelgrote oppervlakken met max. 8% helling.

RA 605 IBCT

De RA 605 IBCT is met 2 schrobborstels uitgevoerd (2 x Ø 318 mm) = een werkbreedte van 62 cm. De machine is tractiemotor aangedreven én heeft een snelheidsafhankelijke vloeistofdosing. Ook voor deze machine is het Cleanfix Advanced Dosing System (CADS) optioneel verkrijgbaar. De RA 605 IBCT is geschikt voor middelgrote oppervlakken met max. 8% helling.



Compacte bouw maakt een kleine draaicirkel mogelijk.



Overzichtelijk werken.

Zuinig en milieuvriendelijk

Cleanfix Advanced Dosing System (CADS) – RA 505 IBCT/RA 605 IBCT

Het optionele CADS verzekert u dat de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel wordt toegevoegd aan het water. Men hoeft alleen de can met reinigingsmiddel in de daarvoor bestemde houder te plaatsen, de gewenste dosering in te stellen en het schoonmaken kan beginnen.

Uw voordelen:

- Ca. 50% minder reinigingsmiddelverbruik en daardoor overeenkomstig lagere kosten en milieuvriendelijker.
- Geen „verzeping” in de schoonwatertank.
- Mogelijkheid om tussentijds van reinigingsmiddel te wisselen zonder eerst de schoonwatertank te ledigen.
- Beter en gelijkmatig reinigingsresultaat door de juiste reinigingsmiddeldosering.
- Geen (hand)contact met reinigingsmiddelen door schoonmaakpersoneel.



Optie: Eenvoudig instelbare reinigingsmiddeldosering.



Houder voor 5 liter can.




Cleanfix Advanced Dosing System.

Snelheidsafhankelijke vloeistofdosing – RA 505 IBCT/RA 605 IBCT

RA 505 IBCT en RA 605 IBCT beschikken over een automatische snelheidsafhankelijke regeling van de reinigingsvloeistof. Waterresten in bochten zijn vanaf nu verleden tijd!

Uw voordelen:

- Wel tot 30% minder water- en reinigingsmiddelverbruik = minder oponthoud om tank te vullen.
- Hoge efficiëntie en vermindering van personeelskosten.
- Door de snelheidsafhankelijke vloeistofdosing is de 55 liter schoonwatertank vergelijkbaar met een tankinhoud van 75 liter van een conventionele schrob-/zuigmachine.
- Gelijkmatig droge vloeren = naderhand opzuigen van waterresten in bochten is niet meer nodig.

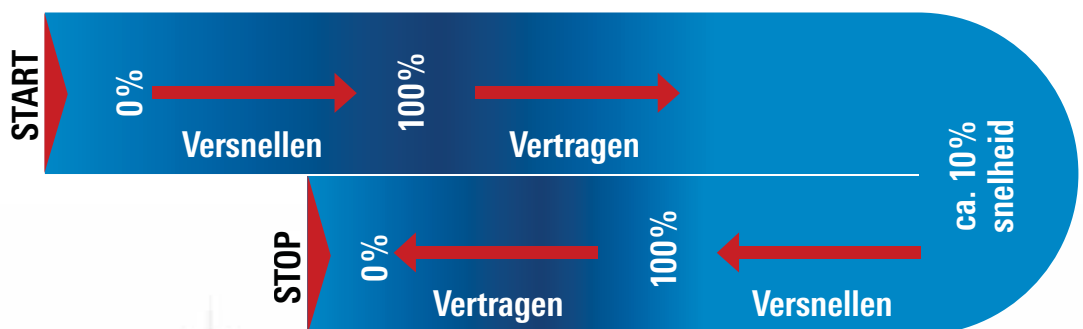

Bij het versnellen of vertragen wordt de vloeistoftoevoer automatisch aangepast. Een over- of onderdosering is niet meer mogelijk.



RA 505 IBC Direct langs randen werken is zeer eenvoudig. Maar ook ruimten onder stellingen of pallets zijn geen probleem dankzij de slechts 10 cm. hoge borstelkop.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
Het veiligheidshandvat is zo gemaakt dat de machine zonder gebruiker nooit kan gaan rijden. Bij de RA 505 IBCT / RA 605 IBCT wordt met dit handvat de snelheid bepaald.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
Door de grote opening is de vuilwatertank eenvoudig te reinigen.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
Het venster zorgt voor een goed overzicht over wat er in de vuilwatertank gebeurt.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
Het grofvuilfilter vangt alle grote vervuilingen op. Het is eenvoudig te schoon te maken.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
De zuigmond is effectief te bedienen met de voet.



RA 505 IBC
Eenvoudig toegankelijk schoonwaterfilter en traploos verstelbare waterdosering.



RA 505 IBC
Zeer duidelijk bedieningspaneel.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
De afgeronde vorm aan de voorzijde zorgt ervoor dat men goed zicht heeft op de schrobborstel(s).



RA 505 IBC
Batterijgedeelte en zekeringen voor zuig- en borstelmotor zijn makkelijk toegankelijk.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT
De borstel kan eenvoudig en droog bewaard worden bij de machine.



RA 605 IBCT Zo eenvoudig kan schoonmaken zijn!



RA 605 IBCT
Borstelkop staat licht zijdelings waardoor er ook onder bijv. stellingen gereinigd kan worden. Hoogte borstelkop: = 10 cm



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
De machines zijn eenvoudig te openen. De batterijen zijn goed te bereiken.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
U kunt het vuile water gedoseerd afvoeren met de flexibele afvoerslang.



RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
Batterijen zijn eenvoudig te bereiken. Dit geldt ook voor de zekeringen voor de zuig- en borstelmotor en de aandrijving.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
Na gedane arbeid hoeft men slechts de netsnoer in het stopcontact te steken om de batterijen op te laden. Het laadapparaat is geïntegreerd in de machine.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
Met de optioneel verkrijgbare vulslang kan men de schoonwatertank gemakkelijk vullen.



RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
Overzichtelijk ontworpen bedieningspaneel.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
De vlotter / filter kan uit de machine worden genomen en gereinigd worden. Het functioneert tevens als overloopbescherming.



RA 505 IBC / RA 505 IBCT / RA 605 IBCT
De zuigmond en borstel(s) zijn eenvoudig met de voet te bedienen.

Technische gegevens



Machine	RA 505 IBC	RA 505 IBCT	RA 605 IBCT
Artikelnummer	555.015	555.055	565.055
Werkbreedte	51 cm	51 cm	62 cm
Zuigbreedte	88 cm	88 cm	88 cm
Aandrijving	Borstelrotatie	Tractie	Tractie
Borstel(s)	1 x 510 mm	1 x 510 mm	2 x 318 mm
Wiel aandrijving voorwaarts max.	nee	5.6 km/h	5.6 km/h
Wiel aandrijving achterwaarts	nee	ja	ja
Reinigen langs/onder randen	ja	ja	ja
Aanduiding inhoud tank	ja	ja	ja
Cleanfix Advanced Dosing System CADS	nee	optie	optie
Snelheidsafhankelijke vloeistofdosing	nee	ja	ja
Geïntegreerd laadapparaat	ja	ja	ja
Geluidsniveau	<62 db(A)	<62 db(A)	<62 db(A)
IP Beschermingsklasse (plensdicht)	IPx4	IPx4	IPx4
Schoonwatertank	55 l	55 l	55 l
Vuilwatertank	56 l	56 l	56 l
Theor. schrobprestatie	2100 m ² /h	2100 m ² /h	2500 m ² /h
Borsteldruk	48 kg	48 kg	55 kg
Max. helling	geen	8%	8%
Gewicht incl. batterijen	155 kg	168 kg	190 kg
Diepontladingsbeveiliging	ja	ja	ja



Onderdelen & accessoires

Pos.	Art. nr.	Omschrijving	Ø/Lengte	RA 505 IBC	RA 505 IBCT	RA 605 IBCT
1	730.059	1 x Schrobborstel	51 cm	●	●	
2	565.059	1 x Schrobborstel	31.8 cm			●*
3	555.560	Parabolische zuigmond	88 cm	●	●	●
4	730.073	Betonborstel	51 cm	○	○	
5	565.073	Betonborstel	31.8 cm			○*
6	730.476	Silicium Carbid borstel	51 cm	○	○	
7	565.076	Silicium Carbid borstel	31.8 cm			○*
8	681.000	Schoonwatervulslang	2 m	○	○	○
9	730.070	Padhouder	51 cm	○	○	
10	565.070	Padhouder	30.5 cm			○*
11	695.087.5	Pad rood, 5 stuks	50.8 cm	○	○	
12	695.088.5	Pad blauw, 5 stuks	50.8 cm	○	○	
13	695.089.5	Pad bruin, 5 stuks	50.8 cm	○	○	
14	693.052.5	Pad rood, 5 stuks	30.5 cm			○*
15	693.053.5	Pad blauw, 5 stuks	30.5 cm			○*
16	693.054.5	Pad bruin, 5 stuks	30.5 cm			○*
17	565.082	Zuigrubbers standaard		○	○	○
18	565.081	Zuigrubbers vet- en oliebestendig		○	○	○
19	565.535	Can 5 liter (leeg)		○	○	○
20	565.430	Cleanfix Advanced Dosing System (compleet)			○	○
21	436.091	2 x OPTIMA batterijen 12V/75 Ah		○	○	○

● Standaard ○ Optioneel * 2 stuks benodigd voor RA 605 IBCT



Pos. 2



Pos. 11-13



Pos. 19



Pos. 10



Pos. 9



Hoofdkantoor Henau

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse
CH-9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47
Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com

Benelux

Cleanfix Benelux B.V.
De Scheper 255
5688 HP Oirschot
Tel. +31 (0) 499 55 00 33
Fax. +31 (0) 499 55 00 60
info@cleanfix.nl
www.cleanfix.nl